

EPOMIX

Y a p i K i m s a l l a r i

2025 ÜRÜN KATALOĞU

www.epomix.com

EP-209

EPOKSİ ASTAR



Ürün Özellikleri

EP-209 iki bileşenli, düşük viskoziteli, epoksi reçinedir.

Kullanım Alanları

EP-209 profesyonel kullanıcılar içindir.

Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi harçların astarlanması normal ve çok emici yüzeylerde Jehoel zemin kaplama ürünleri için astar olarak, epoksi esaslı tesviye harçları için bağlayıcı olarak iç ve dış ortamlarda kullanılır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapi Kimsalları

EP-420

EPOKSİ SELF LEVELLING



Ürün Özellikleri

Yüksek kimyasal ve mekanik dayanıklılığa sahip olup sert bir film oluşturur. Solventsiz oluşundan dolayı yangın tehlikesi yoktur. Film yüzeyi parlak ve kaymazdır. Kolay temizlenir, bakteri barındırmaz, tozuz, sağlığa zararı yoktur.

Kullanım Alanları

EP-420 profesyonel kullanıcılar içindir.

Hastane, ilaç ve gıda sanayi, laboratuvarlar, tekstil sanayi ve otomotiv endüstrisi zeminlerinde kullanılır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapi Kimyasallari

EP-414

SOLVENTSİZ EPOKSİ BOYA



Ürün Özellikleri

Korozyona ve kimyasallara karşı gösterdiği yüksek savunma direnci, kalın katlar halinde uygulanarak yüksek film bir kalınlığı elde edilebilmesi, yüzeye parlak bir görünüm kazandırması.

Asit, petrol ürünleri, su ve solventlere dayanıklı olması, aşınma ve darbelere karşı mekanik mukavemetinin yüksek olması, özellikle içme suyu depolarında kullanılmaya uygun olması sağlanır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-421

EPOKSi Tİx KAPLAMA MALZEMESİ



Ürün Özellikleri

Yüksek kimyasal ve mekanik dayanıklılığa sahip olup sert bir film oluşturur. Solventsiz oluşundan dolayı yangın tehlikesi oluşturmaz. Film yüzeyi yarı mat ve grenlidir. Kolay temizlenir, bakteri barındırmaz, tozalmaz, sağlığa zararı yoktur.

Metal imalat sanayi, gıda imalat sanayii, kombinalar, yemek fabrikaları, sanayi mutfağı, imalat ve montaj sanayi, deniz üstü platformlar, boya fabrikaları, tekstil sanayi, soğuk depolar, otomotiv sanayilerinde kullanılır. beton ve metal yüzeyleri atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla rafineriler, petrokimya ve diğer sanayi kuruluşlarında liman ve tersanelerde, içme suyu ve yakıt depolarında, arıtma ve atık su tesislerinde, şarap depolama tankları, gıda sanayinde, hastane ve ilaç sanayi, laboratuvar, tekstil ve otomotiv endüstrisi gibi, zemin tozumasının üretimi etkilediği sanayi tesislerinde, dekoratif amaçlı zemin ve duvarlarda kullanılır.


Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimsalları

EP-809

SELF LEVELLING ZEMİN KAPLAMASI

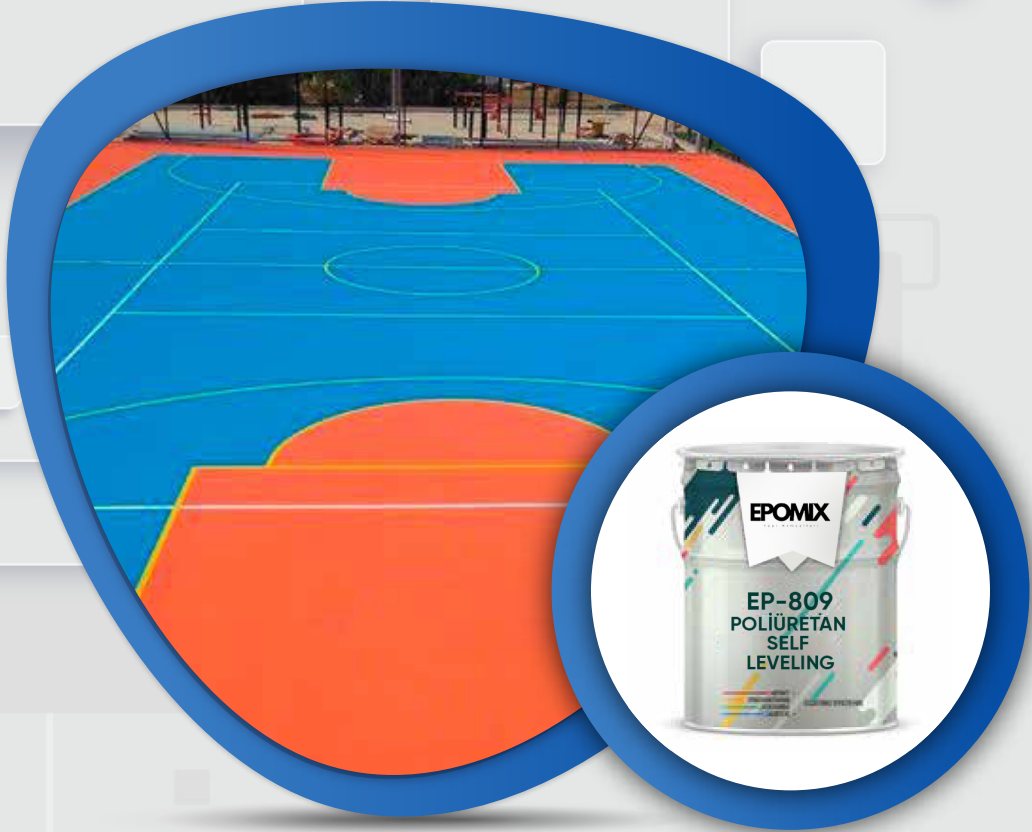

Ürün Özellikleri

EP-809; sıvı olarak tatbik edilen, çok amaçlı spor zemin kaplaması olup, darbe direnci ve dayanımı yüksek atletik zeminler oluşturur. JH-809; kauçuk granül kullanılarak üretilen şiltelerin yere serilmesi ile veya kauçuk granüllerin yerinde dökülmesi ile veya poliüretan köpük şiltelerin yere serilmesi ile oluşturulan esnek zeminlerin kaplanması için de kullanılabilir. Bu çok katlı spor zemin sistemleri oldukça servis ömrü uzun, basketbol,voleybol gibi geleneksel tüm spor aktiviteleri için uygun zeminler oluşturur.Ayrıca ahşap gibi diğer yüzeyler üzerine uygulanması da mümkündür. JH-809; kullanılarak elde edilen zeminlerin kimyasal direncini, renk stabilitesini artırmak için uygun bir JH UV dayanımlı son kat kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-401

TOZUMAZ EPOKSİ ZEMİN BOYASI



Ürün Özellikleri

Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde, fabrikalar, depolar, yükleme ve boşaltma alanları gibi normal ve orta dereceli ağır yüke maruz endüstriyel alanlarda, yürüme yolları, otoparklar ve santrallerde, hastaneler, laboratuvarlar, ameliyathaneler, çamaşırhaneler ve gıda tesisleri gibi hijyenik alanlarda, zemin ve duvarlar için boya ve kaplama malzemesi olarak kullanılır.

- Çok yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
- Solvent içermez. Tozumaz Epoksi Zemin Boyası
- Hijyeniktir ve temizliği kolaydır.
- Mekanik yüklere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimsalları

EP-407

SOLVENTLİ EPOKSI SONKAT BOYASI



Ürün Özellikleri

Kullanıldığı beton ve metal yüzeyleri atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla rafineriler, petrokimya ve diğer sanayi kuruluşlarında liman ve tersanelerde, ve yakıt depolarında, arıtma ve atık su tesislerinde, şarap depolama tankları, gıda sanayinde, ve ilaç sanayi, laboratuvar, tekstil ve otomotiv endüstrisi gibi, zemin tozumasının üretimi etkilediği sanayi tesislerinde zemin ve duvar kaplaması olarak kullanılır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EP-1103

EPOKSİ DEMİR VE METAL BOYASI



Ürün Özellikleri

Normal ve Ağır hizmet koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen solventli epoksi demir metal boyadır.

EP-1103-solventli epoksi demir ve metal boyası Su geçirimsizdir. Kimyasallara ve bakterilere dayanıklıdır. Donmaya karşı dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür, rengi solmaz. Hijyeniktir, temizlenmeye müsaittir. Doğal mineral dolgu maddeleri ve katkı maddeleri ile birleştirilmiş, pigmentlerle renklendirilmiş epoksi reçine karışımı.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-409

ŞEFFAF EPOKSİ REÇİNE



Ürün Özellikleri

Mekanik dayanımları yüksektir.

Su, deniz suyu, atık su, alkaliler, asit çözeltileri, tuzlu su, mineral yağlar ve yakıtlara karşı dirençlidir. Hobi, dekorasyon ve ahşap uygulamalarında su berraklığında ultra şeffaf epoksi reçine. Yüksek UV dayanımı ile uzun dönem sararma yapmaz şeffaf epoksi. Şeffaf epoksi, UV'ye dayanıklı, şeffaf sıvı bir epoksi olup, güçlü ve yüksek parlaklıkta bir kaplama sağlamak için çeşitli yüzeylere dökülebilir.

A ve B bileşenli olarak iki bileşenlidir. Şeffaf Epoksi Reçine Kullanarak Şeffaf, Transparan, Yarı renkli, Fosforlu vb. tipleri bilinen, gittikçe renk seçenekleri olan şeffaf epoksi istenilen renk olur.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EP-418

EPOKSİ ANTİSTATİK ZEMİN KAPLAMASI



Ürün Özellikleri

Aşındırıcı etkilerinin yüksek olduğu zeminlerde sağlam ve kaymayan bir yüzey oluşturur. Kimyasal ve fiziksel dayanımı son derece yüksektir. Toz tutmaz. Kolay temizlenir.

*Elektrostatik olarak iletken
İyi kimyasal ve mekanik dayanım yüksek
Temizlemesi kolay hijyenik
Sıvıları geçirmez
Solventsiz koku yapmaz
Parlak yüzey bitişli ve mat yüzey
Kaymaz yüzey elde edilebilir*

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-1101

TERMOPLASTİK REÇİNE ESASLI HAVUZ VE ZEMİN BOYASI



Ürün Özellikleri

UV ışınlarına, dış etkenlere ve aşınmaya dayanımlı, nem toleranslı, suya karşı dirençli (su yalıtımı olarak kullanılmamalıdır), buhar geçirgen düşük sarfiyatlı, ekonomik, tek bileşenli, kolay temizlenebilir

Brüt beton, şap ve sıva yüzeylere , mineral esaslı yüzeylere , zemin hazırlığı yapılmış metal yüzeylere, asbestli çimento levhaların ve çimento yonga levhaların üzerine, zemin ve duvarlara, dış cephelere ve iç mekanlara (solvent kokusu oluşabilmektedir), dekoratif zemin imalinde Süs havuzlarında, beton göletlerde, su kanallarında, yükseltilmiş döşemelerin altında temizlik katmanı olarak kullanılır. Termoplastik reçine esaslı havuz ve zemin boyasıdır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimsalları

EP-415

EPOKSi ANKRAJ TAMİR HARCİ



Ürün Özellikleri

Beton ve taban duvarlarda filiz ekiminde, geniş çatlakların onarımında ve izolasyonun'da, Her tür metal ve çelik aksamın beton ve çelik yapı elemanlarına montajında ve yapıştırılmasında, Çatlak enjeksiyonunda yüzeylerin kapatılması ve enjeksiyon pakelerlerinin sabitlenmesinde köprü ve viyadüklerde korkuluk ve deprem sönümleyicilerin sabitlenmesinde, ankraj elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır.

Pasta kıvamındadır, kolay uygulanır ve tavan uygulamalarında sarkma yapmaz. Betona ve çeliğe mükemmel aderans sağlar. Mekanik dayanımlarını çabuk kazanır. Kimyasallara dayanıklıdır. Su ve gaz geçirimsizdir. Dolgu kaldırma kapasitesi yüksektir. Nemli yüzeylere aderans sağlar. Kesinlikle Solvent içermez

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-416

ASİTLERE DAYANIKLI VINİL ESTER EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI



Ürün Özellikleri

Beton zeminler için 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı solventsiz epoksi zemin kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik, toz tutmayan ağır yüklerin ve yoğun trafiğin bulunduğu zeminlerde kullanılır. Kaymaz bir zemin kaplamasıdır.

Sülfirik asit %20, Hidroklorik asit %20, Kostik soda %30, Amonyak %30, Asetik asit %10, Laktik asit %15 Benzin, Deniz suyu, Ksilen, Toluene, Ham petrol, Mineral yağ, Hidrolik yağ, Yağ asitleri, Stiren, Meyve suyu v.s. 1 hafta süreli daldırma deneyi sonucunda etkilenmemiştir.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EP-402

EPOKSİ ENJEKSİYON



Ürün Özellikleri

Solventsiz Epoksi Enjeksiyon kaplaması, %100 katı madde ihtiva eden, epoksi reçine esaslı, solventsiz, şeffaf iki bileşenli enjeksiyon kaplamasıdır. POZ(TSEN1504-2) Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar. Beton içine penetrasyon kabiliyeti yüksektir. Yaşlanmaya dayanıklı, yüksek basınç mukavemetine sahip ve esnektir. Epoksi enjeksiyon Kaplaması Jehoel epoksi enjeksiyon reçineleri ile geliştirilmiş solventsiz yüzde %100 katı madde içeriğine sahiptir. Epoksi enjeksiyon reçinesi, yapısal tamiratlar, güçlendirme, çatlak ve ankrajlama işlemleri amacıyla geliştirilmiştir. Jehoel Epoksi enjeksiyon Ürün, kullanım sonrası teknik özellikleri mükemmel fiziksel özelliklere ulaşır, tamirat ve izolasyonu uzun vadeli olarak çözüme ulaştırır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-304

PROTOLİN POLİÜRETAN ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ



Ürün Özellikleri

Solvent içermeyen, sert ve ya esnek poliüretan esaslı iki bileşenli çok mükemmel bir yapııştırma ve yalıtım malzemesidir.

EP-304; AG ve OG kablo eki yalıtımında, entegre devrelerinde, bobin sarımlarında sızdırmazlık dolgularında kullanılır.

Elektrik sektöründe hiç tereddütsüz rahatça kullanılır ve yer altı, yer üstü kablo tesisat bağlantılarında ve özel trafo imalatlarında kullanılır. JH-304; alçak ve orta gerilim kablolarında ek yapmak gerektiğinde bu ek yerlerini izole etmek için kullanılır.

Elektriğin değişik uygulamalarında da kullanılmaktadır. 36 bin volt elektriğe dayanıklıdır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EP-715

POLİÜRETAN FİLTRE YAPIŞTIRICISI



Ürün Özellikleri

Solventsiz poliüretan filtre yapıştırıcısı doğal ve saf poliollerin karışımından oluşan dolgulandırılmış hızlı kürlenene, kimyasallara ve ısıya karşı direnci çok yüksek, anti statik atmosfer şartlardan etkilenmeyen, iki komponentli, poliüretan yapıştırıcısıdır.

Her türlü hava, filtre, mazot, hidrolik yağ, metal çelik mermer ve otomotiv ağır iş makineleri Filtre imalatında kullanılmaktadır. Elektrik süpürgeleri kompresör ve diğer sektörlerde endüstriyel sanayi imalatında PVC, ABS gibi plastik parçaların yapıştırılmasında kullanılır.

Kürlenme hızlıdır. Bant üretiminde kullanımı uygundur. Kimyasallara karşı direnci yüksektir. İki komponent arasında mükemmel uyum ve kısa sürede karışım sağlanır. Anti bakteriyeldir. Kesinlikle solvent içermez.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapi Kimyasalları

EP-204

SOLVENTSİZ ANTİSTATİK EPOKSİ ASTARI



Ürün Özellikleri

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, antistatik epoksi zemin kaplama sisteminin ilk kat astar olarak kullanılır.

Endüstriyel zeminlerde, hastanelerde, ameliyathanelerde, laboratuvarlarda, üretim ve depolarda, hassas elektrik ve elektronik aletlerin bulunduğu, patlama riskine sahip alanlarda antistatik zemin kaplama sisteminin taşıyıcı son kat kaplaması olarak kullanılır.

Solventsiz Antistatik Epoksi Astarı, Kondaktif Astar, elektrik iletken ve anti statik zemin kaplamaların uygulanmasından önce zemine döşenmiş bakır bantların üzerine rulo ile tatbik edilerek zeminde homojen bir elektirik iletken tabaka yaratan, iki komponentli, solventsiz astardır., %100 katı madde ihtiva eden, Epoksi Reçine Esaslı, solventsiz, siyah karbon esaslı iki bileşenli astardır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapi Kimsallari

EP-200

SOLVENTLİ EPOKSİ ZEMİN ASTARI



Ürün Özellikleri

Solventli Epoksi astarı iki bileşenli, düşük viskoziteli, solventli akrilik epoksi reçine astarıdır.

Solventli Epoksi astarı düşük viskozitelidir. İyi penetrasyon özelliğine sahiptir. Yüksek yapışma dayanımına sahiptir. Solventlidir zemine tutunması sağlamdır. Uygulaması kolaydır her kat arası bekleme süreleri kısadır. Çok amaçlıdır. Dış mekanlarda da kullanılabilir.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EP-412

TERRAZZO EPOKSİ KAPLAMA



Ürün Özellikleri

Terrazzo renklendirilmiş, solventsiz epoksi ile birlikte farklı boyutlarda doğal taş, cam, ayna, deniz kabukları gibi agregalar kullanılarak yüksek fiziksel dayanım ve mükemmel dekoratif görünümde dir.

Uygulama öncesinde mevcut yüzey durumu ve tipi tespit edilmelidir. Yapılan tespit neticesinde uygulanacak ön hazırlık metodu belirlenmeli ve akabinde epoksi kaplama uygulamasına geçilmelidir. Yüzey hazırlığı Epoksi zemin kaplama sistemlerinin en önemli aşamasıdır, bu sebeple yer tespiti mutlaka uzman bir ekip tarafından yapılmalı ve ön hazırlık belirleme sürecinde üreticinin laboratuvar bilgisine mutlaka başvurulmalıdır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimsalları

EP-211

AKRİLİK BETON CİLASI



Ürün Özellikleri

Akrilik Reçine esaslı, yüzeyden kaybolmayan, şeffaf, parlak, betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir.

- Yüzeyin aşınma dayanımı artırdığından, tozumu önler.
- Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır.
- Bünyesindeki solvent çok hızlı uçtuğundan kuruması çok hızlıdır
- Su geçirimsizliği arttırdığından, sıvalarda donma sonucu oluşabilecek çatlakları engeller.
- Oluşturduğu parlak film tabakası sayesinde cila olarak da kullanılabilir
- Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karşı betonu korur kir tutmayı azaltır ve betonun rengi yağmur etkisiyle değişmez.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EP-1100

ÇİFT BİLEŞENLİ KİMYASALLARA DAYANIKLI BOYA



Ürün Özellikleri

Deniz: Borda, Güverte, Zemin Ahşap yaşam mahali ve üst yapılarda kullanımı önerilir.

Offshore ortamları, rafineriler, enerji santralleri, köprüler ve binalarda kullanımı önerilir. Çok çeşitli endüstriyel yapılarda kullanımı uygundur. Ön onaylı NORSOK sistemlerinde son kat olarak kullanılır. Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir sonkat boyadır.

NORSOK Sistem 1, Rev.5 Buğday sertifikası (Newcastle Occupational Health) Gıda sertifikası (ABD uyumlu, FDA başlık 21, bölüm 175.300/katı gıdalar) çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boya çift bileşenli kimyasallara dayanıklı Boya

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapi Kimyasalları

EP-1105

ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI



Ürün Özellikleri

EP-1105; Akrilik esaslı yol çizgi boyasıdır. Termoplastik akrilik reçine esaslı, iki bileşenli mat- parlak görünümlü solvent bazlı yol çizgi boyasıdır.

Hava kurumalı, yapışma özelliği mükemmel ve sararmama özelliğine sahip yüksek esneklik ve mükemmel aşınma direnci olan. Çok hızlı kuruma özelliğine sahip, tuz ve kimyasallara karşı yüksek mukavemet gösterir.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EP-1110

POLİÜRETAN ALİFATİK SON KAT BOYASI



Ürün Özellikleri

Poliüretan / Akrilik – Alifatik İzosiyanat esaslı iki bileşenli son kat alifatik sonkat boyadır.

Parlaklığını korur. UV ve her türlü hava koşullarında renk kararlılığını korur. Çizilmeye karşı aşırı dirençlidir. İki bileşenli esnek UV dayanımlı yüksek aşınmaya ve çizilmeye dayanımlı kimyasallara dayanıklı renk solması kesinlikle yapmaz kötü hava koşullarına dayanıklı polyasparik alifatik kaplama malzeme alifatik izosiyanant ön polimeri ve amin sonlandırıcı reçineden oluşmaktadır .UV Alifatik boya sarfiyatı m2 de 200-250,gram m2 uygulanmaktadır

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-1202

YANMAZ ISI YALITIM KAPLAMASI TERMOCOOOLS



Ürün Özellikleri

Akrilik Kopolimer reçine esaslı, su bazlı, tek kompenantlı, kullanıma hazır, elastik her türlü zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen sürme esaslı ısı yalıtım kaplaması su yalıtım malzemesidir.

“FIRE RETARDANT COATINGS” tanımlamasına uyar. %100 akrilik yapıda, düşük VOC değerine sahip, ısı yalıtımlı iç-dış cephe boyası olarak da kullanılır. Uygulandığı yüzeylerde görünmez bir ısı kalkanı olarak çalışır. Böylece kullanılan alanlarda daha konforlu, ısıtma ve soğutma masraflarının daha düşük olduğu ortamlar yaratır. Ürün ayrıca ses yalıtımına yardımcı olur ve küflenmeye karşı garantilidir.

Uygulandığı yüzeylerde pürüzsüz ve düz bir yüzey bırakır.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapi Kimyasalları

EP-1108

TENİS KORT BOYASI



Ürün Özellikleri

Akrilik reçine esaslı, özel olarak geliştirilmiş tenis kort boyası.

Tenis kort boyası mükemmel kapaticılık ve bağdaşma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kolay uygulanır. Tenis kort boyasının aşınma direnci geliştirilmiştir. Bu nedenle mineral esaslı açık hava oyun sahalarında kullanımına uygundur.

Tenis kort boyası sudan etkilenmez, yağışlı havalardan sonra üzerinde biriken suyun hızlı kurumasını sağlar. Renkleri solmaz, dökülmez, çatlama ve kabarma yapmaz. Tenis kort boyası kesinlikle solma ve sararma yapmaz. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir üründür.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapi Kimyasalları

EP-718**PLASTİSOL PVC**

Ürün Özellikleri

Düz yüzey plastisol hammadde, dip coating (daldırma kaplama), dip moulding ve püskürtme yöntemiyle yapılan metal kaplama kimyasalıdır. Belirli bir viskozitede likit halde olan plastik boya diye tabir edilmektedir.

Plastisol kaplama, metal parçaların belirli bir kısmının veya bütününün likit haldeki Emülsiyon PVC'ler ile kaplama işlemine denir.

Herhangi bir metalin plastisol kaplaması üç aşamadan geçmektedir. Bunlar; ön ısıtma-plastisole daldırma ve kürleme işlemidir.

Bu işlemlerde iki kez yüksek ısıya maruz kalan metal parçaların üzerlerinde herhangi bir kaplama veya boya varsa, bu kaplamaların 170-180°C'lerdeki ısılara dayanıklı olmaları gerekmektedir.

Ambalaj

5Kg, 10Kg, 15Kg, ve 20Kg'lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapi Kimsallari

EP-505

SAF POLYUREA



Ürün Özellikleri

Jehoel EP-505 Polyurea İzolasyon Zemin Kaplaması kaplama alifatik, hızlı kürlenen, 100% katı (solvent içermeyen), çift Bileşenli spreyl olarak kullanılan metal, beton, ahşap ve diğer önerilen yüzeylere uygulanabilen esnek yapılı saf poliürea sistemdir.

- Sıfır emisyon (%100 katı)
- Mükemmel ısı dayanımı
- Düşük sıcaklıkta bile elastik
- Kimyasallara karşı dayanımı yüksek
- Kaynaksız, eksiz, yekpare yüzey
- Kokusuz, renklendirilebilir, hijyenik ortamlara uygundur.

Ambalaj

Varillerde A+B olarak satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-506

HİBRİT POLYUREA



Ürün Özellikleri

EP-506 Hazırlanması ve uygulanması kolay çift bileşenli yüzde yüz solventsiz, çok hızlı kürleşen, 2 komponentli poliüretan katkılı hibrit poliürea sistemdir.

- %300'e varan esneklik,
- Ek yersiz uygulama özelliği,
- Aşınma dayanımı yüksek,
- İstenilen renk uygulama,
- Kimyasallara karşı dirençli,
- Toprak altı dayanımı mükemmel.
- Her türlü yüzeye kaplama yapılır


Ambalaj

Varillerde A+B olarak satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-507

BALİSTİK POLYUREA

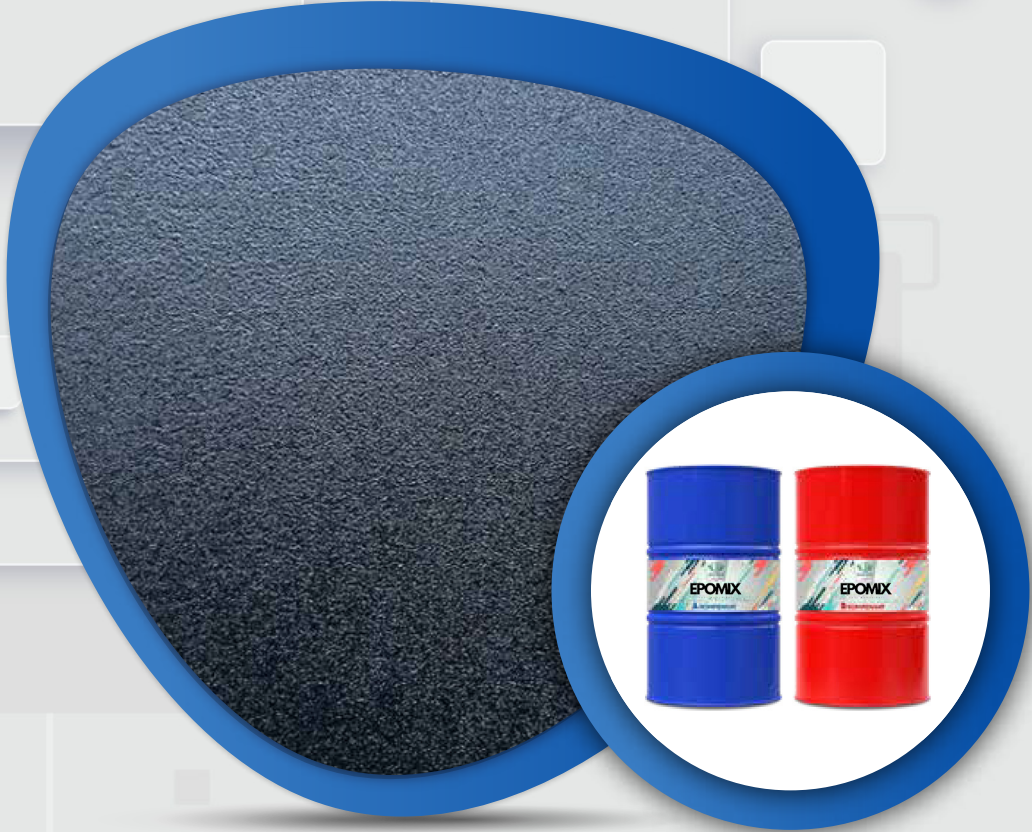

Ürün Özellikleri

EP-507 balistik ve zırhlı korumaların oluşturulması amacıyla polyurea ve poliüretan ürün çeşitleriyle savunma alanında kullanılan kaplama teknolojisidir. Çift komponentin formülü standart poliüretan kaplama sistemlerinden çok daha fazla mukavemet ve uzama özelliklerine sahiptir.

Alifatik bazlı, prepolimer ve polyol amin bileşenlerden oluşan yüksek elastikiyete sahip sert yapılı balistik amaçlı geliştirilmiş bir üründür. Aynı zamanda mükemmel uzama özellikleri ve çok yüksek çekme dayanımı malzemenin “gerilmesini” ve kırılmaya dayanırken şok dalgalarını absorbe etmesini sağlar.

Ambalaj

Varillerde A+B olarak satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları

EP-508

POLİÜRETAN KÖPÜK



Ürün Özellikleri

EP-508 Sprey poliüretan köpük, kurulum yerinde yapılarak; A ve B komponent olarak adlandırılan iki sıvı kimyasal bileşenden oluşur. İki bileşenin hızlı karışımı sonucu poliüretan köpük ürünü oluşur.

Poliüretan köpüğün uygulandığı yüzeyin durumu ne şekilde olursa olsun herhangi bir yapıştırıcı ve mekanik sabitlenmeye gerek kalmamaktadır. Poliüretan köpüğün kesintisiz kaplama kabiliyeti vardır. Uygulama yüksek basınçlı iki bileşenli püskürtme makineleri ile uygulanır iki bileşen sprej başlığı çıkışında karışarak reaksiyona girer ve püskürtülen zeminde şişme oluşur. Bu sayede istenilen ısı yalıtımı elde edilir.

Ambalaj

Varillerde A+B olarak satışı yapılmaktadır.

EPOMIX
Yapı Kimyasalları